


Technische Daten

Zählerschnittstellen	RS485, CL0 20mA, RS232
Datenrate	300 - 19.200 Baud (parametrierbar)
Parametrierung	Lokal oder Remote
Frequenz-Bänder	B1/ B3 / B7 / B8 / B20 / B28A
- LTE	
- UMTS	900 Mhz / 2100 Mhz
- GPRS	900 Mhz / 1800 MHz
Verbrauch	1,8 Watt (vorläufig)
Nominaler Spannungsbereich	Un 100-230V AC, Fn 50 Hz
Antennenanschluß	Nennimpedanz: 50 Ohm; FME-Anschluss (SMA optional)
Betriebstemperatur	-20°C bis 55°C
Feuchtigkeit	0-90%, nicht kondensierend
Gehäuse	3-Punkt DIN 43861-2; IP51, UL94-V0
Abmessungen	175 mm / 104 mm / 68 mm
CE Konformität	Telecommunications End Device (1999/5/EC); EN301419-1, EN201511

Abmessungen:

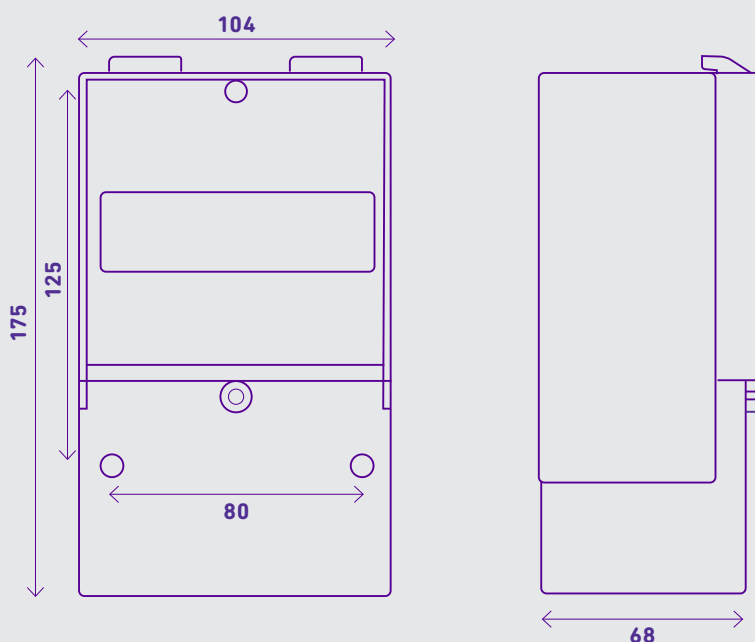

Typschild:



20

90

Für die SXD Modemfamilie ist die LMS Services GmbH Vertriebs- und Servicepartner der Prolan AG.